


F系列 脚踏阀



产品特性

- 无需手接触, 卫生环保, 节约用水;
- 经济实用, 维护费用低, 易于清洁管理;
- 操作简单;
- 耐用性强, 内部结构简单, 无需电源, 使用寿命相对长。



订货举例

系列代码	通口数	工作位置数	阀体大小	类型	接管口径	阀体型式	牙型代码
F: F系列脚踏阀	3: 三通 4: 四通 5: 五通	2: 两位	2: 2系列	空白: 不带罩 C: 带罩	08: 1/4"	空白: 基本型 L: 带锁 N: 新阀体 LB: 带锁, 大阀体	空白: G


订货举例: F系列脚踏阀, 两位五通, 2系列阀体, 不带罩, 1/4" 接管口径, 带锁, G牙, 其ERP编码为: F522-08L

规格


型号	F322	F422	F522
工作介质	经40 μm滤芯过滤的干燥压缩空气		
动作型式	外部控制		
润滑	不需要		
工作压力(MPa)	0-0.8		
最大耐压力(MPa)	1.2		
工作温度(°C)	-5~60		
接管口径	1/4"		

外形尺寸图

F322-08

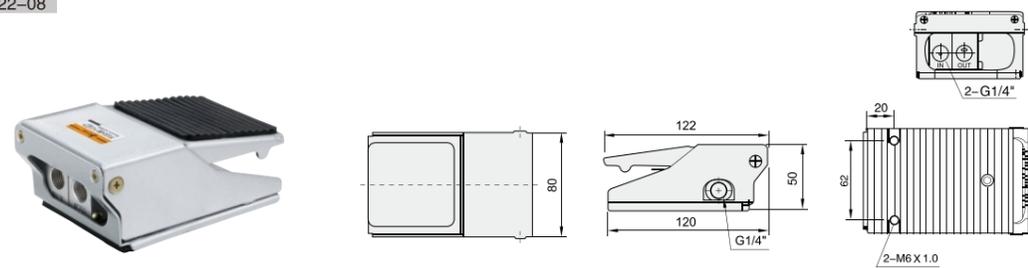


F422-08

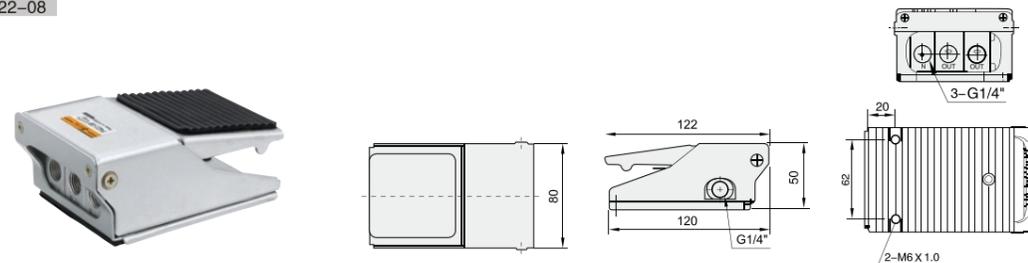


外形尺寸图

F522-08L

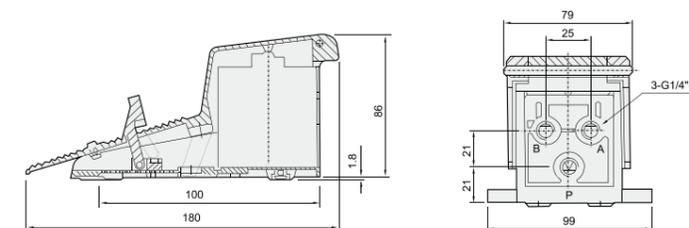

F522C-08L

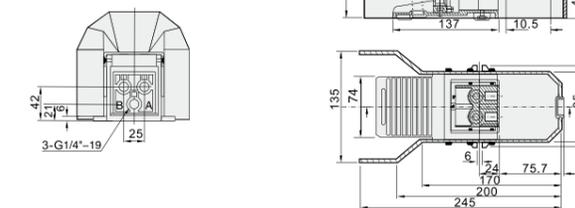

F522C-08

